

滅菌コンテナシステム 総合カタログ

**STERILE CONTAINER
SYSTEM**



モジュラーオートロックシステム

Modular auto lock mechanism

モジュラーオートロックシステムとは滅菌管理をより簡易にするために開発された熱感知式自動ロックシステムです。



K1-900
1 式 (2 組)



このシステムは高圧蒸気滅菌装置対応で、ディスプレイのセキュリティシールの代替製品として開発されました。5000回の滅菌サイクル試験に合格しております。



滅菌装置の温度が100℃以上になると作動し、赤色のロックシャフトが突き出し蓋をロックします。(写真1)



滅菌工程終了後、滅菌コンテナを滅菌装置から取り出します。5～10分間滅菌コンテナをクールダウンさせます。その後、写真2のように指でロックシャフトを押し戻します。スタッフの方が写真1のようにクローズポジションを確認した場合滅菌コンテナが未開封であることを示します。写真3のようにオープンポジションの場合既に開封されたものと判断します。



インジケータ確認用 窓付きBOX（オプション）

Window for checking chemical indicators

NO RISK

開封前にコンテナ内部の滅菌状態を
確認するために小窓を設けました。

（サイズ：2.1×3.2mm）



- 高圧蒸気滅菌に適したPPSU素材を小窓部分に採用しました。
- PPSUは対衝撃性に優れ、耐熱性は330℃です。
- BOXと小窓は、シリコン素材でリベット接合されています。
- インジケータは両方向から挿入でき、スプリング機構で固定されます。
- 誘導用の溝によりスムーズな固定ができます。
- 他社のインジケータにも適合します。
 - ・推奨サイズ：25mm×60mm以下の大きさ
判定部位の大きさは小窓の大きさ以下が望ましい
 - ・推奨材質：ラミネート加工した厚手の紙
もしくはプラスチック製

CONTENTS

■ B3モデル

B³_{carrier} MODEL (PTFE ⇄ Valve ⇄ Blostop)

1/1フルサイズ	05 – 08
3/4ミドルサイズ	09 – 12
1/2ハーフサイズ	13 – 16
EXロングサイズ	17 – 20
EXラージサイズ	21 – 24

■ プラズマモデル (ステラッド用)

H₂O₂ for sterrad

1/1フルサイズ	26
3/4ミドルサイズ	26
1/2ハーフサイズ	27

■ ラック 28

■ WINDOWモデル

WINDOW MODEL

1/1フルサイズ	30
3/4ミドルサイズ	31
1/2ハーフサイズ	32

■ アクセサリー

ACCESSORIES

ペーパーインジケータラベル・IDラベル・	
セキュリティシール	34 – 35
シリコンマット	36

■ バイオバリアモデル 37 – 38



B³arrier コンテナシステム

PTFE ⇄ Valve ⇄ Blostop




1/1フルサイズ

1/1フルサイズ BOX (底穴なし)



コード	外 寸	内 寸	重 さ
K6-105	600×272 h : 100mm	543×258 h : 94mm	1900g
K6-106	600×272 h : 116mm	543×258 h : 110mm	2096g
K6-107	600×272 h : 138mm	543×258 h : 132mm	2205g
K6-108	600×272 h : 190mm	543×258 h : 184mm	2648g
K6-109	600×272 h : 235mm	543×258 h : 229mm	3040g

1/1フルサイズ LID (蓋)



色	PTFE	VALVE	BIOSTOP
	K8-120P	K8-120V	K8-120B
	K8-121P	K8-121V	K8-121B
	K8-122P	K8-122V	K8-122B
	K8-123P	K8-123V	K8-123B
	K8-124P	K8-124V	K8-124B
	K8-125P	K8-125V	K8-125B
	重 さ 1566g	重 さ 1590g	重 さ 1826g



1/1フルサイズ LID (蓋) リムーバルモデル




コード	色	重 さ
K6-130		1046g
K6-131		
K6-132		
K6-133		
K6-134		
K6-135		

外寸 : 602 × 285mm

ワイヤーバスケット フルサイズ

蓋なし

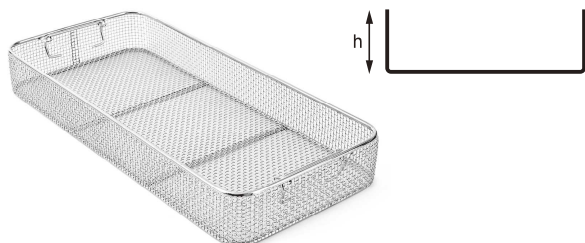

■フルサイズ


コード	外 寸
K2-460	540×245 h : 30mm
K2-461	540×245 h : 50mm
K2-462	540×245 h : 70mm
K2-463	540×245 h : 100mm

■フルサイズDIN

コード	外 寸
K2-450	480×245 h : 30mm
K2-451	480×245 h : 50mm
K2-452	480×245 h : 70mm
K2-453	480×245 h : 100mm



蓋 付

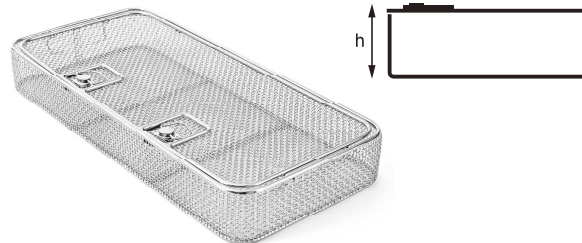


■フルサイズ

コード	外 寸
K3-1010	540×245 h : 35mm
K3-1011	540×245 h : 55mm
K3-1012	540×245 h : 75mm
K3-1013	540×245 h : 105mm
K3-1014	蓋のみ


■フルサイズDIN

コード	外 寸
K3-1020	480×245 h : 35mm
K3-1021	480×245 h : 55mm
K3-1022	480×245 h : 75mm
K3-1023	480×245 h : 105mm
K3-1024	蓋のみ



側面パンチングバスケット フルサイズ

蓋なし

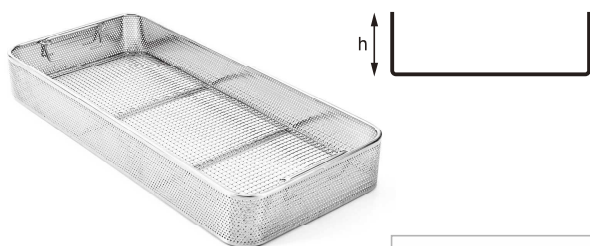

■フルサイズ

コード	外 寸
K2-461P	540×245 h : 50mm
K2-462P	540×245 h : 70mm
K2-463P	540×245 h : 100mm

■フルサイズDIN

コード	外 寸
K2-451P	480×245 h : 50mm
K2-452P	480×245 h : 70mm
K2-453P	480×245 h : 100mm



蓋 付



■フルサイズ

コード	外 寸
K3-1011P	540×245 h : 55mm
K3-1012P	540×245 h : 75mm
K3-1013P	540×245 h : 105mm
K3-1014P	蓋のみ


■フルサイズDIN

コード	外 寸
K3-1021P	480×245 h : 55mm
K3-1022P	480×245 h : 75mm
K3-1023P	480×245 h : 105mm
K3-1024P	蓋のみ




パンチングバスケット

フルサイズ

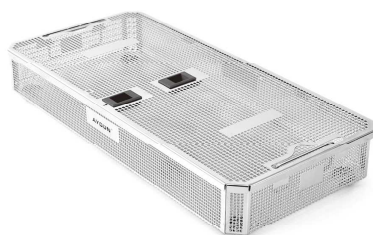

➡ 写真は蓋付バスケットです

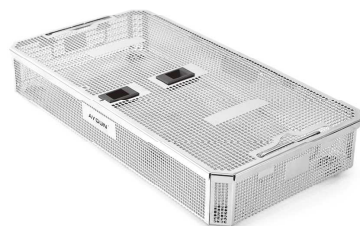

➡ 写真は蓋付バスケットです

■フルサイズ

	コード	外 寸
Box and Lid 	K3-720	546×259 h : 44mm
	K3-721	546×259 h : 64mm
	K3-722	546×259 h : 84mm
	K3-723	546×259 h : 114mm
Box 	K3-740	540×253 h : 40mm
	K3-741	540×253 h : 60mm
	K3-742	540×253 h : 80mm
	K3-743	540×253 h : 110mm
Lid 	K3-760	蓋のみ



■フルサイズDIN

	コード	外 寸
Box and Lid 	K3-724	485×253 h : 43mm
	K3-725	485×253 h : 63mm
	K3-726	485×253 h : 83mm
	K3-727	485×253 h : 113mm
Box 	K3-744	485×253 h : 40mm
	K3-745	485×253 h : 60mm
	K3-746	485×253 h : 80mm
	K3-747	485×253 h : 110mm
Lid 	K3-761	蓋のみ


スタンド



コード	高 さ
K3-767	20mm



コード	高 さ
K3-768	10mm



コード	高 さ
K3-766	5mm




B³arrier コンテナシステム

PTFE ⇄ Valve ⇄ Blostop




3/4ミドルサイズ

3/4ミドルサイズ BOX (底穴なし)



コード	外 寸	内 寸	重 さ
K6-305	475×272 h : 100mm	422×258 h : 94mm	1609g
K6-306	475×272 h : 116mm	422×258 h : 110mm	1714g
K6-307	475×272 h : 138mm	422×258 h : 132mm	1842g
K6-308	475×272 h : 185mm	422×258 h : 179mm	2117g

3/4ミドルサイズ LID (蓋)



色	PTFE	VALVE	BIOSTOP
	K8-340P	K8-340V	K8-340B
	K8-341P	K8-341V	K8-341B
	K8-342P	K8-342V	K8-342B
	K8-343P	K8-343V	K8-343B
	K8-344P	K8-344V	K8-344B
	K8-345P	K8-345V	K8-345B
	重 さ 1144g	重 さ 1155g	重 さ 1274g



3/4ミドルサイズ LID (蓋) リムーバルモデル




コード	色	重 さ
K6-320		940g
K6-321		
K6-322		
K6-323		
K6-324		
K6-325		

外寸 : 477 × 285mm

ワイヤーバスケット ミドルサイズ



蓋なし

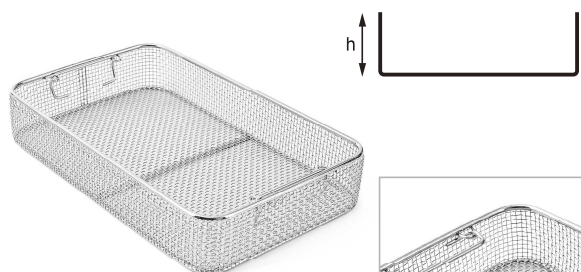

■3/4ミドルサイズ

コード	外 寸
K2-1500	405×245× h : 30mm
K2-1501	405×245× h : 50mm
K2-1502	405×245× h : 70mm
K2-1503	405×245× h : 100mm

蓋 付

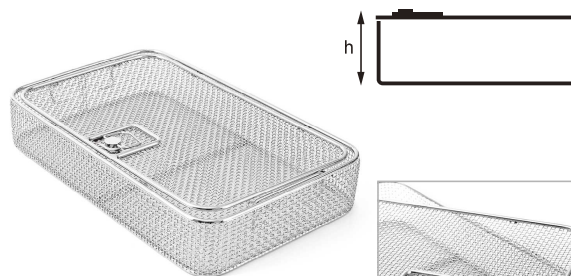

■3/4ミドルサイズ

コード	外 寸
K3-1030	405×245 h : 35mm
K3-1031	405×245 h : 55mm
K3-1032	405×245 h : 75mm
K3-1033	405×245 h : 105mm
K3-1034	蓋のみ

側面パンチングバスケット ミドルサイズ

蓋なし



■3/4ミドルサイズ

コード	外 寸
K2-1501P	405×246× h : 50mm
K2-1502P	405×246× h : 70mm
K2-1503P	405×246× h : 100mm

蓋 付




■3/4ミドルサイズ


コード	外 寸
K3-1031P	405×246× h : 55mm
K3-1032P	405×246× h : 75mm
K3-1033P	405×246× h : 105mm
K3-1034P	蓋のみ

パンチングバスケット

ミドルサイズ

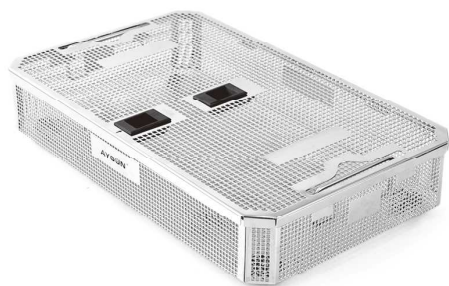

■3/4ミドルサイズ

	コード	外 寸
 Box and Lid	K3-728	411×259 h : 44mm
	K3-729	411×259 h : 64mm
	K3-730	411×259 h : 84mm
	K3-731	411×259 h : 114mm
 Box	K3-748	405×253 h : 40mm
	K3-749	405×253 h : 60mm
	K3-750	405×253 h : 80mm
	K3-751	405×253 h : 110mm
 Lid	K3-762	蓋のみ




スタンド



コード	高 さ
K3-767	20mm



コード	高 さ
K3-768	10mm



コード	高 さ
K3-766	5mm




B³arrier コンテナシステム

PTFE ⇄ Valve ⇄ Blostop




1/2ハーフサイズ

1/2ハーフサイズ BOX（底穴なし）



コード	外 寸	内 寸	重 さ
K6-605	310×272 h : 100mm	253×258 h : 94mm	1267g
K6-606	310×272 h : 116mm	253×258 h : 110mm	1315g
K6-607	310×272 h : 138mm	253×258 h : 132mm	1427g
K6-608	310×272 h : 190mm	253×258 h : 184mm	1660g
K6-609	310×272 h : 235mm	253×258 h : 229mm	1940g

1/2ハーフサイズ LID（蓋）



色	PTFE	VALVE	BIOSTOP
	K8-630P	K8-630V	K8-630B
	K8-631P	K8-631V	K8-631B
	K8-632P	K8-632V	K8-632B
	K8-633P	K8-633V	K8-633B
	K8-634P	K8-634V	K8-634B
	K8-635P	K8-635V	K8-635B
	重 さ 835g	重 さ 847g	重 さ 965g



1/2ハーフサイズ LID（蓋） リムーバルモデル




コード	色	重 さ
K6-620		629g
K6-621		
K6-622		
K6-623		
K6-624		
K6-625		

外寸 : 312 × 280mm


ワイヤーバスケット ハーフサイズ

蓋なし

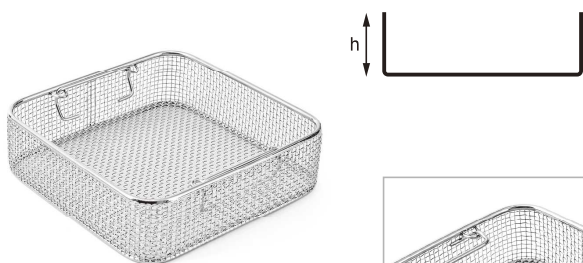


■1/2ハーフサイズ

コード	外 寸
K2-490	246×246× h : 30mm
K2-491	246×246× h : 50mm
K2-492	246×246× h : 70mm
K2-493	246×246× h : 100mm




蓋 付

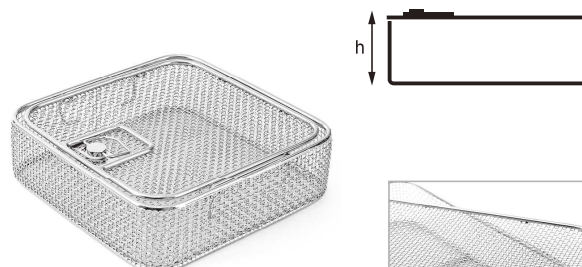


■1/2ハーフサイズ

コード	外 寸
K3-1040	246×246 h : 35mm
K3-1041	246×246 h : 55mm
K3-1042	246×246 h : 75mm
K3-1043	246×246 h : 105mm
K3-1045	蓋のみ



側面パンチングバスケット ハーフサイズ

蓋なし

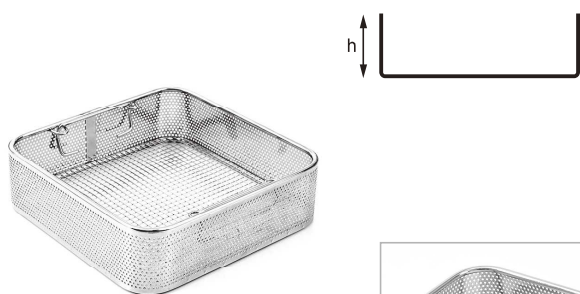


■1/2ハーフサイズ

コード	外 寸
K2-491P	246×246× h : 50mm
K2-492P	246×246× h : 70mm
K2-493P	246×246× h : 100mm



蓋 付

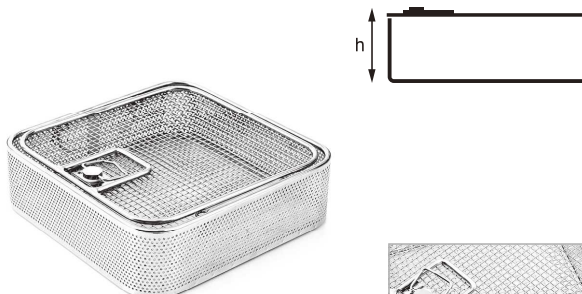

■1/2ハーフサイズ

コード	外 寸
K3-1041P	246×246×h : 55mm
K3-1042P	246×246×h : 75mm
K3-1043P	246×246×h : 105mm
K3-1045P	蓋のみ





パンチングバスケット

ハーフサイズ



■1/2ハーフサイズ

	コード	外 寸
 Box and Lid	K3-732	250×259 h : 44mm
	K3-733	250×259 h : 64mm
	K3-734	250×259 h : 84mm
	K3-735	250×259 h : 114mm
 Box	K3-752	244×253 h : 40mm
	K3-753	244×253 h : 60mm
	K3-754	244×253 h : 80mm
	K3-755	244×253 h : 110mm
 Lid	K3-763	蓋のみ

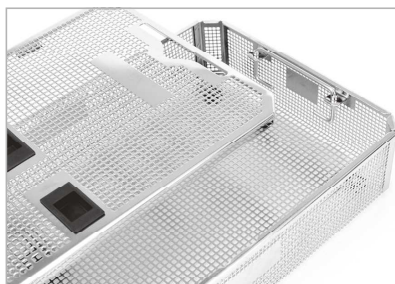


スタンド



コード	高 さ
K3-767	20mm



コード	高 さ
K3-768	10mm



コード	高 さ
K3-766	5mm


B³_{arrier} コンテナシステム

PTFE ⇄ Valve ⇄ Blostop



EXロングサイズ

EXロング BOX (底穴なし)

	外 寸		内 寸	
				
コード	外 寸		内 寸	重 さ
K6-2005	725×272 h : 127mm		687×258 h : 121mm	2446g
K6-2006	725×272 h : 192mm		687×258 h : 186mm	2974g

EXロング LID (蓋)

	L: 726 mm		W: 285 mm	
	色	PTFE	VALVE	BIOSTOP
		K8-2120P	K8-2120V	K8-2120B
		K8-2121P	K8-2121V	K8-2121B
		K8-2122P	K8-2122V	K8-2122B
		K8-2123P	K8-2123V	K8-2123B
		K8-2124P	K8-2124V	K8-2124B
		K8-2125P	K8-2125V	K8-2125B
重 さ		重 さ	重 さ	
1386g		1510g	2047g	
PTFE pps コード K1-970  重 さ : 151g		VALVE pps コード K1-980  重 さ : 163g		BIOSTOP pps コード K1-990  重 さ : 281g

ワイヤーバスケット EXロング

蓋なし



■EXロング

コード	外 寸
K2-1801	665×250 h : 50mm
K2-1802	665×250 h : 70mm
K2-1803	665×250 h : 100mm



蓋 付




■EXロング

コード	外 寸
K3-1804	665×250h : 55mm
K3-1805	665×250h : 75mm
K3-1806	665×250h : 105mm
K3-1807	蓋のみ





パンチングバスケット

EXロング

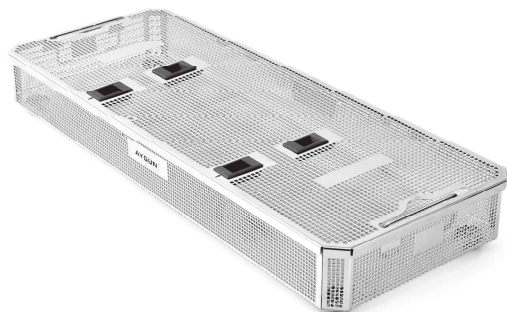


EXロング

	コード	外 寸
Box and Lid 	K3-715	671×259 h : 44mm
	K3-716	671×259 h : 64mm
	K3-717	671×259 h : 84mm
	K3-718	671×259 h : 114mm
Box 	K3-711	665×253 h : 40mm
	K3-712	665×253 h : 60mm
	K3-713	665×253 h : 80mm
	K3-714	665×253 h : 110mm
Lid 	K3-710	蓋のみ

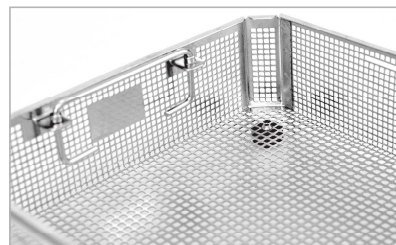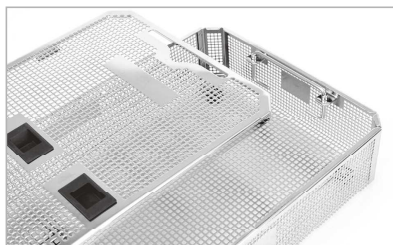

スタンド

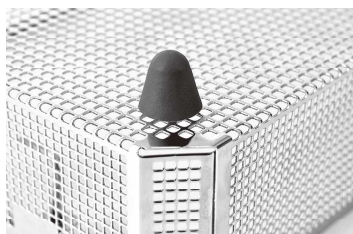

コード	高 さ
K3-767	20mm



コード	高 さ
K3-768	10mm



コード	高 さ
K3-766	5mm

ラック

内視鏡用



K3-1093

550×250×130mm
(1組)

- 10本用
- EXロングコンテナー 深さ180mm用

【推奨付属品】

- EXロングワイヤーバスケット50mm
- シリコンマット (K2-522) 340×230mm (2枚)

ケリソン用



K3-1094

220×250×160mm
(2組)

- 10本用
- EXロングコンテナー 深さ180mm用

【推奨付属品】

- EXロングワイヤーバスケット50mm


B³arrier コンテナシステム

PTFE ⇄ Valve ⇄ Blostop



EXラージサイズ

EXラージ BOX (底穴なし)

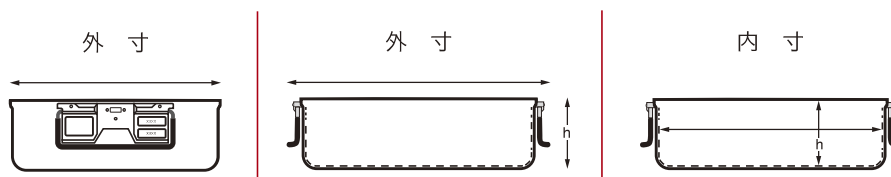


コード	外 寸	内 寸	重 さ
K6-402	600×365 h : 105mm	543×350 h : 99mm	2271g
K6-403	600×365 h : 167mm	543×350 h : 161mm	2856g

EXラージ LID (蓋)



色	PTFE	VALVE	BIOSTOP
	K8-326P	K8-326V	K8-326B
	K8-327P	K8-327V	K8-327B
	K8-328P	K8-328V	K8-328B
	K8-329P	K8-329V	K8-329B
	K8-330P	K8-330V	K8-330B
	K8-331P	K8-331V	K8-331B
	重 さ 1830g	重 さ 1854g	重 さ 2090g



ワイヤーバスケット EXラージ

蓋なし



■EXラージ

コード	外 寸
K2-1701	533×337 h : 50mm
K2-1702	533×337 h : 70mm
K2-1703	533×337 h : 100mm



蓋 付




■EXラージ

コード	外 寸
K3-1704	533×337 h : 55mm
K3-1705	533×337 h : 75mm
K3-1706	533×337 h : 105mm
K3-1707	蓋のみ




パンチングバスケット

EXラージ

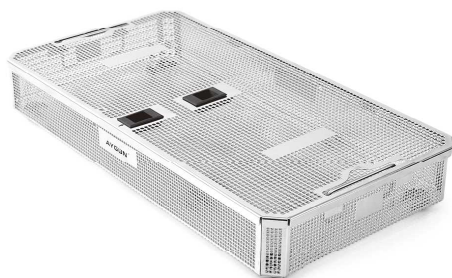

■EXラージ

	コード	外 寸
 Box and Lid	K3-701	539×346 h : 44mm
	K3-702	539×346 h : 64mm
	K3-703	539×346 h : 84mm
	K3-704	539×346 h : 114mm
 Box	K3-705	533×340 h : 40mm
	K3-706	533×340 h : 60mm
	K3-707	533×340 h : 80mm
	K3-708	533×340 h : 110mm
 Lid	K3-709	蓋のみ




スタンド



コード	高 さ
K3-767	20mm



コード	高 さ
K3-768	10mm






コード	高 さ
K3-766	5mm

プラズマモデル
ステラッド用



1/1フルサイズ BOX（底穴あり）



コード	外 寸	内 寸	重 さ
K6-100Z	600×272 h : 100mm	543×258 h : 83mm	2216g
K6-101Z	600×272 h : 116mm	543×258 h : 99mm	2362g
K6-102Z	600×272 h : 138mm	543×258 h : 121mm	2520g
K6-103Z	600×272 h : 190mm	543×258 h : 173mm	2873g
K6-104Z	600×272 h : 235mm	543×258 h : 218mm	3290g




1/1フルサイズ LID（蓋）



コード	重 さ
K6-120Z	1310g

外寸 : 602×285mm

3/4ミドルサイズ BOX（底穴あり）



コード	外 寸	内 寸	重 さ
K6-300Z	475×272 h : 100mm	422×258 h : 83mm	1792g
K6-301Z	475×272 h : 116mm	422×258 h : 99mm	1836g
K6-302Z	475×272 h : 138mm	422×258 h : 121mm	1980g
K6-303Z	475×272 h : 185mm	422×258 h : 168mm	2240g




3/4ミドルサイズ LID（蓋）



コード	重 さ
K6-340Z	1014g

外寸 : 477×285mm

1/2ハーフサイズ BOX（底穴あり）



コード	外 寸	内 寸	重 さ
K6-600Z	310×272 h : 100mm	253×258 h : 83mm	1385g
K6-601Z	310×272 h : 116mm	253×258 h : 99mm	1417g
K6-602Z	310×272 h : 138mm	253×258 h : 121mm	1590g

1/2ハーフサイズ LID（蓋）



コード	重 さ
K6-630Z	727g

Dimension : 305×280mm


セキュリティシール



K2-663Z

- 100本入
- インジケーター付
- 過酸化水素
- プラズマ滅菌用


ポリプロピレンフィルター



K2-741ZS

- シングルユース
- 300枚入
- 直径：184mm
- 過酸化水素
- プラズマ滅菌用


ペーパーインジケータラベル



K2-672ZS

- 300枚入
- インジケーター付
- 過酸化水素
- プラズマ滅菌用

ラック (内視鏡用)

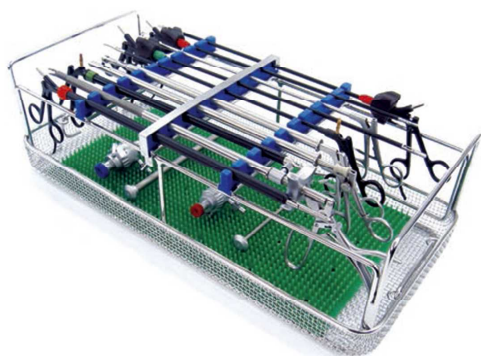

コード	寸 法
K3-1090	505×250×125mm

- 最大10本収納可能
- 1/1フルサイズ用 (K6-108又はK6-109)

【推奨付属品】

- ワイヤーバスケット (K2-461)
- シリコンマット (K2-526)



コード	寸 法
K3-1093	550×250×125mm

- 最大10本収納可能
- EXロングサイズ用 (K6-2006用)

【推奨付属品】

- ワイヤーバスケット (K2-1801)
- シリコンマット (K2-522)



ラック (関節鏡器具用)



コード	外 寸
K3-1092	515×250×165mm

- 最大20本収納可能
- 1/1フルサイズ用 (K6-108又はK6-109)

【推奨付属品】

- ワイヤーバスケット (K2-461)
- シリコンマット (K2-526)

ラック (ケリソン用)



コード	外 寸
K3-1094	220×250×160mm

- 最大10本収納可能
- 1/2ハーフサイズ用 (K6-608)

【推奨付属品】

- ワイヤーバスケット (K2-491)
- シリコンマット (K2-521)


PPSU強化プラスチック製の窓付きモデル

- 特殊な組み立て方法でアルミの蓋とPPSU透明材料を合体させておりますので密閉性・強度に優れております
- 付属のワイヤーベースにより滅菌物の乾燥を促します
- PPSUは耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れた素材です

New Products

WINDOWモデル

STERILE CONTAINER SYSTEMS

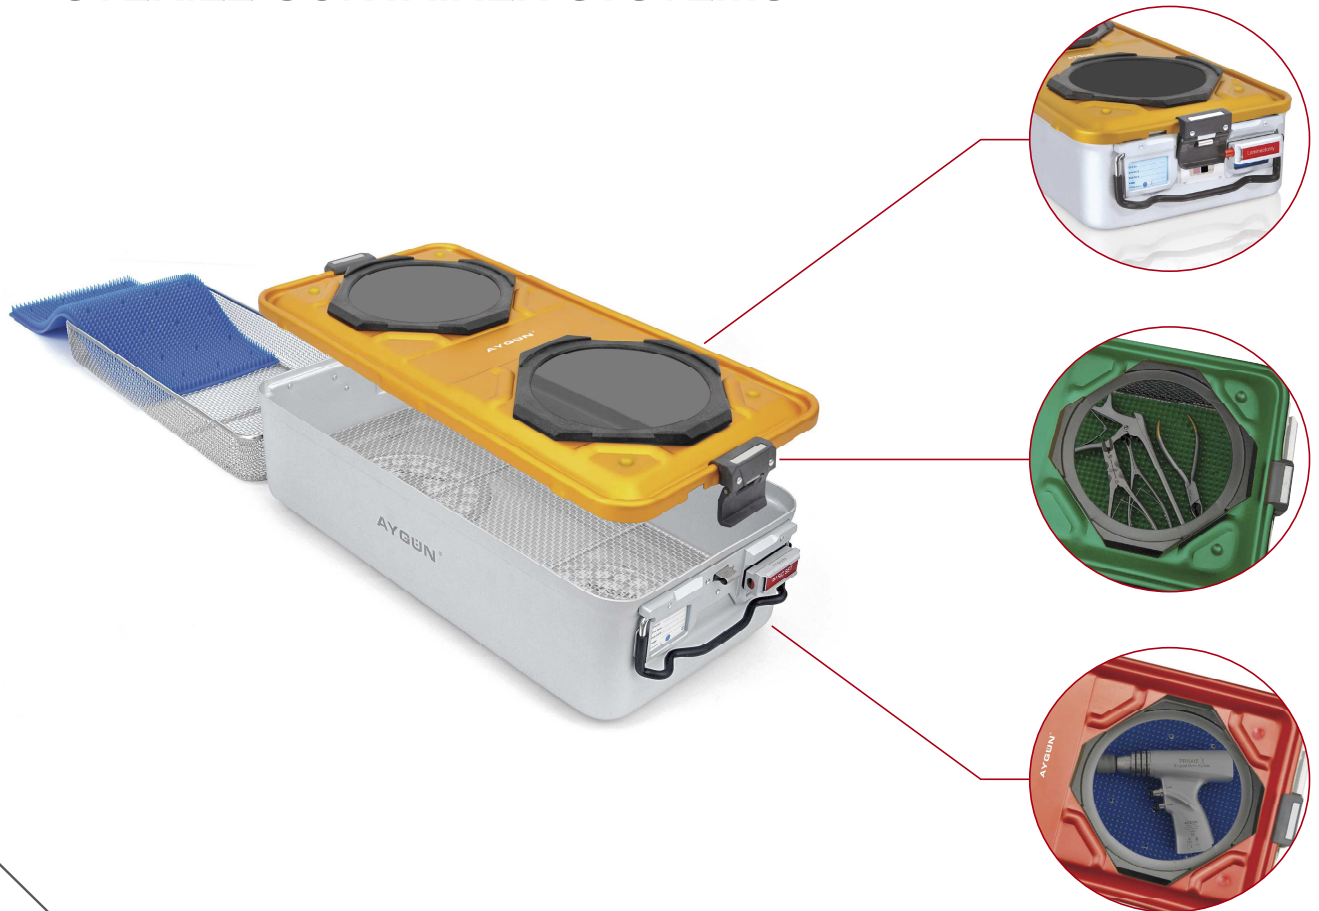




Window Model



1/1フルサイズ BOX（底穴あり）



🔄 ワ이어ベース (K2-440) 付き



コード	外 寸	内 寸	重 さ
K6-100D	600×272 h : 115mm	543×258 h : 66mm	3003g
K6-101D	600×272 h : 131mm	543×258 h : 82mm	3149g
K6-102D	600×272 h : 153mm	543×258 h : 104mm	3307g
K6-103D	600×272 h : 205mm	543×258 h : 156mm	3660g
K6-104D	600×272 h : 250mm	543×258 h : 201mm	4077g

リニューザブルテフロンフィルター



K2-742

- 2000回再使用可
- 1枚入り
- 直径：194mm

1/1フルサイズ LID（蓋）






コード	色	重さ
K6-120D		1305g
K6-121D		
K6-122D		
K6-123D		
K6-124D		
K6-125D		

外寸：602×285mm

3/4ミドルサイズ BOX（底穴あり）



🔄 ワ이어ベース (K2-1522) 付き



コード	外 寸	内 寸	重 さ
K6-300D	475×272 h : 115mm	422×258 h : 66mm	2363g
K6-301D	475×272 h : 131mm	422×258 h : 82mm	2407g
K6-302D	475×272 h : 153mm	422×258 h : 104mm	2551g
K6-303D	475×272 h : 200mm	422×258 h : 151mm	2811g

リユーザブルテフロンフィルター



K2-742

- 2000回再使用可
- 1枚入り
- 直径：194mm

3/4ミドルサイズ LID（蓋）






コード	色	重さ
K6-340D		918g
K6-341D		
K6-342D		
K6-343D		
K6-344D		
K6-345D		

外寸：477×285mm

1/2ハーフサイズ BOX（底穴あり）



🔄 ワ이어ベース（K2-482）付き



コード	外 寸	内 寸	重 さ
K6-600D	310×272 h : 115mm	253×258 h : 66mm	1801g
K6-601D	310×272 h : 131mm	253×258 h : 82mm	1833g
K6-602D	310×272 h : 153mm	253×258 h : 104mm	2006g
K6-603D	310×272 h : 205mm	253×258 h : 156mm	2237g
K6-604D	310×272 h : 250mm	253×258 h : 201mm	2363g

リユーズブルテフロンフィルター



K2-742

- 2000回再使用可
- 1枚入り
- 直径：194mm

1/2ハーフサイズ LID（蓋）




コード	色	重さ
K6-630D		736g
K6-631D		
K6-632D		
K6-633D		
K6-634D		
K6-635D		


外寸：312×280mm

アクセサリー

STERILE CONTAINER SYSTEMS

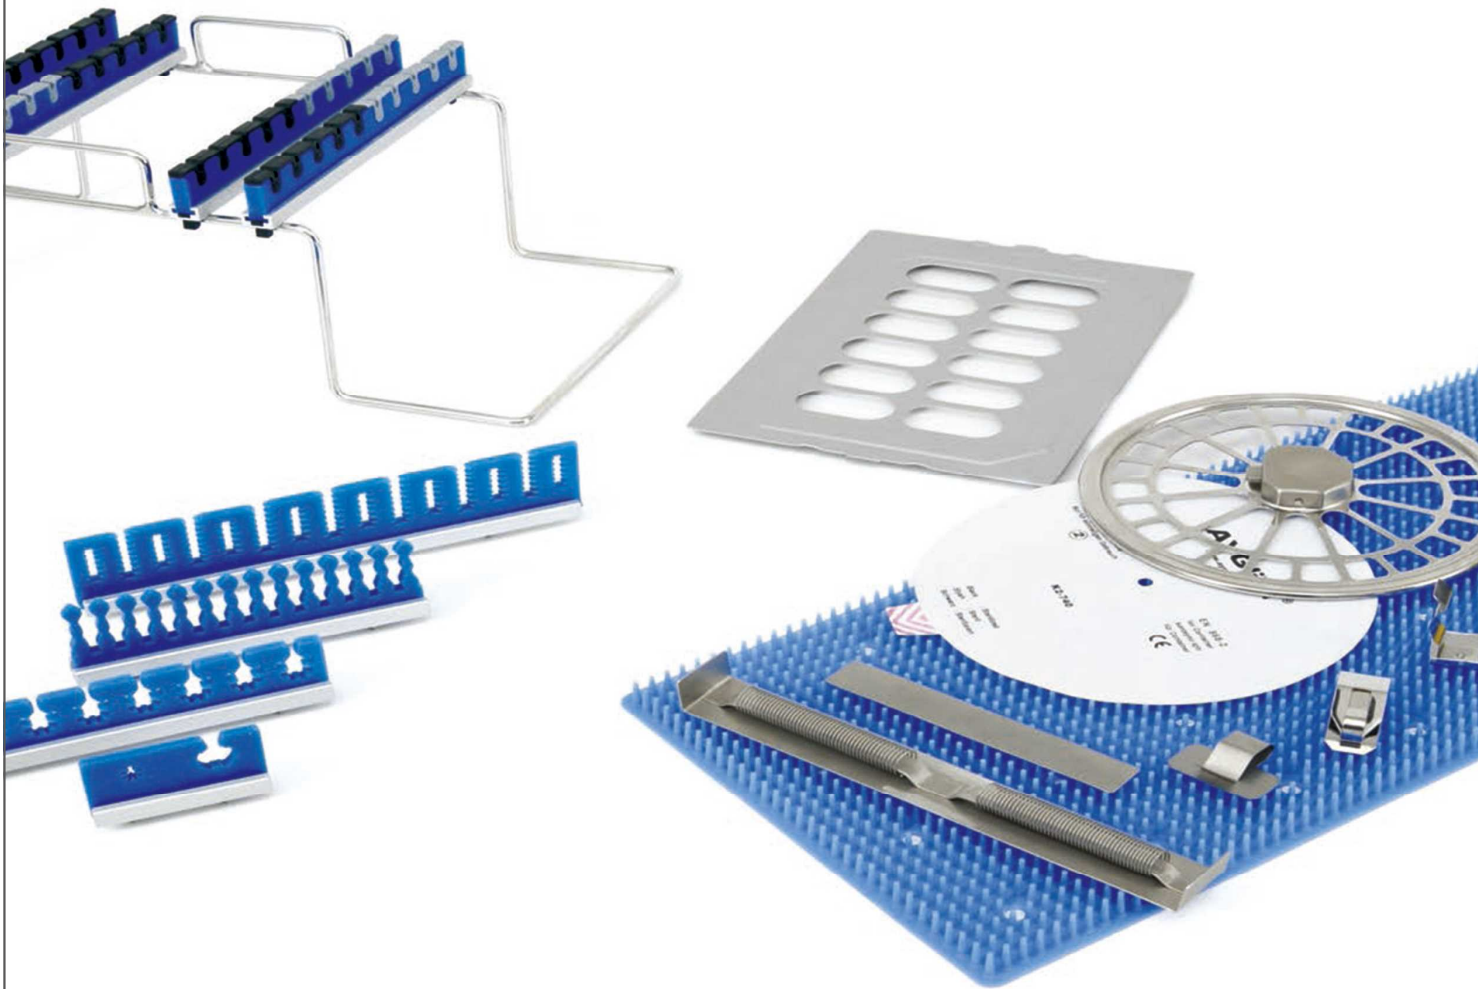


ペーパーインジケータラベル



K2-672-S1

- 1000枚入
- インジケータ付
- 69×35mm
- フル・ミドル・ハーフサイズ用




K2-673S

- 1000枚入
- インジケータ付
- 57×18mm
- スモールサイズ、特殊コンテナ用



IDラベル (アルミニウム)

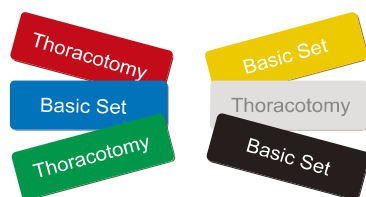

ご指定の文字を刻印可能です。
一列 8 文字×2 段 (合計16文字) までの
刻印が見やすく、お勧めです。

コード	色
K2-700	Red
K2-701	Blue
K2-702	Green
K2-703	Yellow
K2-704	Grey
K2-705	Black



IDラベルホルダー・ラベル (アルミニウム)

ラベルホルダー



コード	色
K2-560	Red
K2-561	Blue
K2-562	Green
K2-563	Yellow
K2-564	Grey
K2-565	Black

ラベル



コード	色
K2-570	Red
K2-571	Blue
K2-572	Green
K2-573	Yellow
K2-574	Grey
K2-575	Black



ご指定の文字を刻印可能です。
一列 8 文字×2 段 (合計16文字) までの
刻印が見やすく、お勧めです。

☞ ステラッドにはグレーをお勧めします。

ディスポータブルスタンプ


K2-717

• 40×35×9mm

要望に応じて刻印が可能です。



IDラベルホルダー



K2-716


• 50×35×13mm




セキュリティシール


K2-663S


 • 500枚入
 • インジケーター付
 • プラスチック素材

K2-664S

 • 1000枚入
 • プラスチック素材

K2-662S

 • 500枚入
 • インジケーター付
 • プラスチック素材

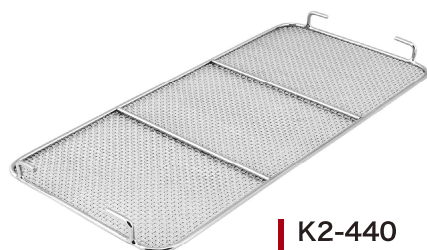K2-660S

 • 1000枚入
 • プラスチック素材


ワイヤーベース


K2-440

• 545×255×30mm




K2-1522

• 405×255×30mm



K2-482

• 255×255×30mm


シリコンマット

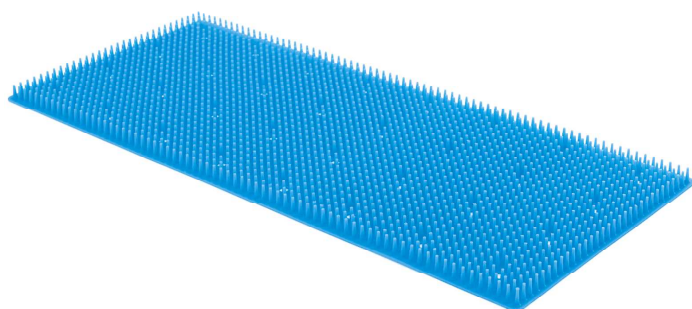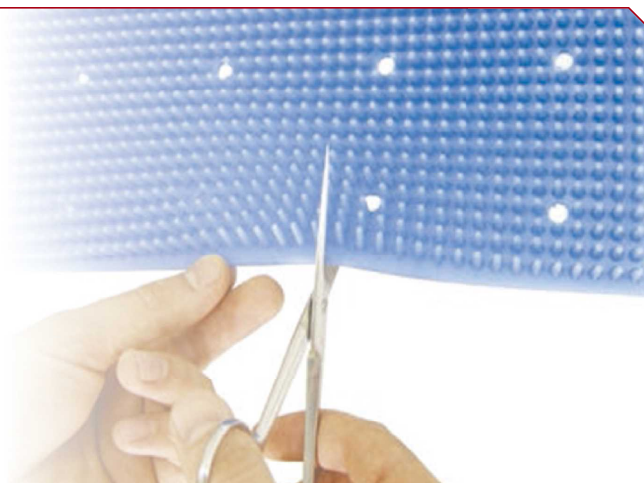

コード	寸 法
K2-519	160×135mm
K2-520	275×125mm
K2-521	250×235mm
K2-522	340×230mm(2pcs)
K2-523	300×300mm
K2-524	380×230mm
K2-525	440×230mm
K2-526	520×230mm
K2-527	230×220mm
K2-528	475×230mm
K2-529	260×180mm
K2-532	280×200mm

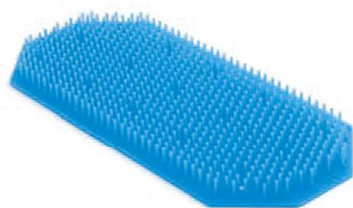

シリコンメッシュマット

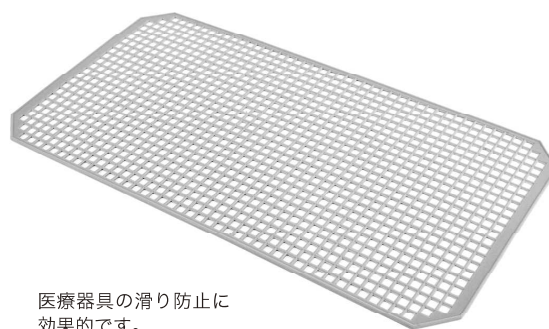

医療器具の滑り防止に
効果的です。

コード	寸 法
K2-530	250×240mm
K2-531	485×250mm
K2-533	534×247mm
K2-534	395×245mm
K2-535	527×335mm
K2-536	658×247mm



Economy Model




バイオ-バリアモデルはバルブ式のフィルタリングシステムを採用しており、高圧蒸気滅菌で発生する圧の変化に応じてバルブが開閉する仕組みとなっています。

フィルタリングシステムは6点ボルトで緩みなく固定されているため隙間からの細菌や異物の侵入を防ぎます。またアルミニウムのカバーで保護されておりますので耐久性にも優れております。

最大5000回の滅菌に使用できます。


1

VALVEシステムは、滅菌前は右記のポジションで密閉しています。




2

滅菌前のプレバキューム工程時、右記の方向（上側）にVALVEが開き、コンテナ内部を真空状態にします。




3

圧力蒸気工程時、**2**と反対方向（下側）にVALVEが開き、滅菌対象物に高圧蒸気の通り道を作り、効率よく蒸気を浸透させます。




4

乾燥前のプレバキューム工程時、**2**と同様、右記の方向（上側）にVALVEが開き、コンテナ内部を再び真空状態にします。



5

全ての滅菌工程が終了すると、再びクローズポジションに戻り、コンテナを密閉します。



フルサイズ (蓋)



コード	色	重さ
K7-120		1830g

外寸 : 602 × 285mm

ミドルサイズ (蓋)



コード	色	重さ
K7-340		1212g

外寸 : 477 × 285mm

ハーフサイズ (蓋)



コード	色	重さ
K7-630		960g

外寸 : 312 × 280mm

BOX (底) フルサイズ



	外 寸	外 寸	内 寸	
コード	外 寸	内 寸	重 さ	
K6-105	600×272 h : 100mm	543×258 h : 94mm	1900g	
K6-106	600×272 h : 116mm	543×258 h : 110mm	2096g	
K6-107	600×272 h : 138mm	543×258 h : 132mm	2205g	
K6-108	600×272 h : 190mm	543×258 h : 184mm	2648g	
K6-109	600×272 h : 235mm	543×258 h : 229mm	3040g	

BOX (底) ミドルサイズ



	外 寸	外 寸	内 寸	
コード	外 寸	内 寸	重 さ	
K6-305	475×272 h : 100mm	422×258 h : 94mm	1609g	
K6-306	475×272 h : 116mm	422×258 h : 110mm	1714g	
K6-307	475×272 h : 138mm	422×258 h : 132mm	1842g	
K6-308	475×272 h : 185mm	422×258 h : 179mm	2117g	

BOX (底) ハーフサイズ



	外 寸	外 寸	内 寸	
コード	外 寸	内 寸	重 さ	
K6-605	310×272 h : 100mm	253×258 h : 94mm	1267g	
K6-606	310×272 h : 116mm	253×258 h : 110mm	1315g	
K6-607	310×272 h : 138mm	253×258 h : 132mm	1427g	
K6-608	310×272 h : 190mm	253×258 h : 184mm	1660g	
K6-609	310×272 h : 235mm	253×258 h : 229mm	1940g	



Aygunはトルコ共和国最大の工業都市サムスンに製造拠点を置く、トルコ共和国を代表する医療機器メーカーです。

1988年に設立され過去30年間にわたり、欧州をはじめとした世界100か国以上に滅菌コンテナシステムを供給しています。

ISO 11607、EN 868 - 8等の要求事項に準拠し、厳格な品質管理の下、滅菌コンテナシステムを製造しています。

国内においては、2017年6月より販売開始し、大学病院をはじめとした基幹病院で多くの高評価をいただいています。



製造発売元

AYGUN®
SURGICAL INSTRUMENTS CO., INC.

Organize Sanayi Bolgesi
Yasar Dogu Cad. No : 76
55330 Kutlukent-SAMSUN / TURKIYE

Tel : 90 (362) 266 66 80
Fax : 90 (362) 266 93 30
E-mail : aygun@aygun.com
Web : www.aygun.com

販売代理店

EBA
CORPORATION

Total Health / Facility Planning

株式会社 エバ
〒468-0046 名古屋市天白区古川町46
ヘルスケア・ファシリティ
システム機器グループ
TEL : 052-891-1208
FAX : 052-680-8016